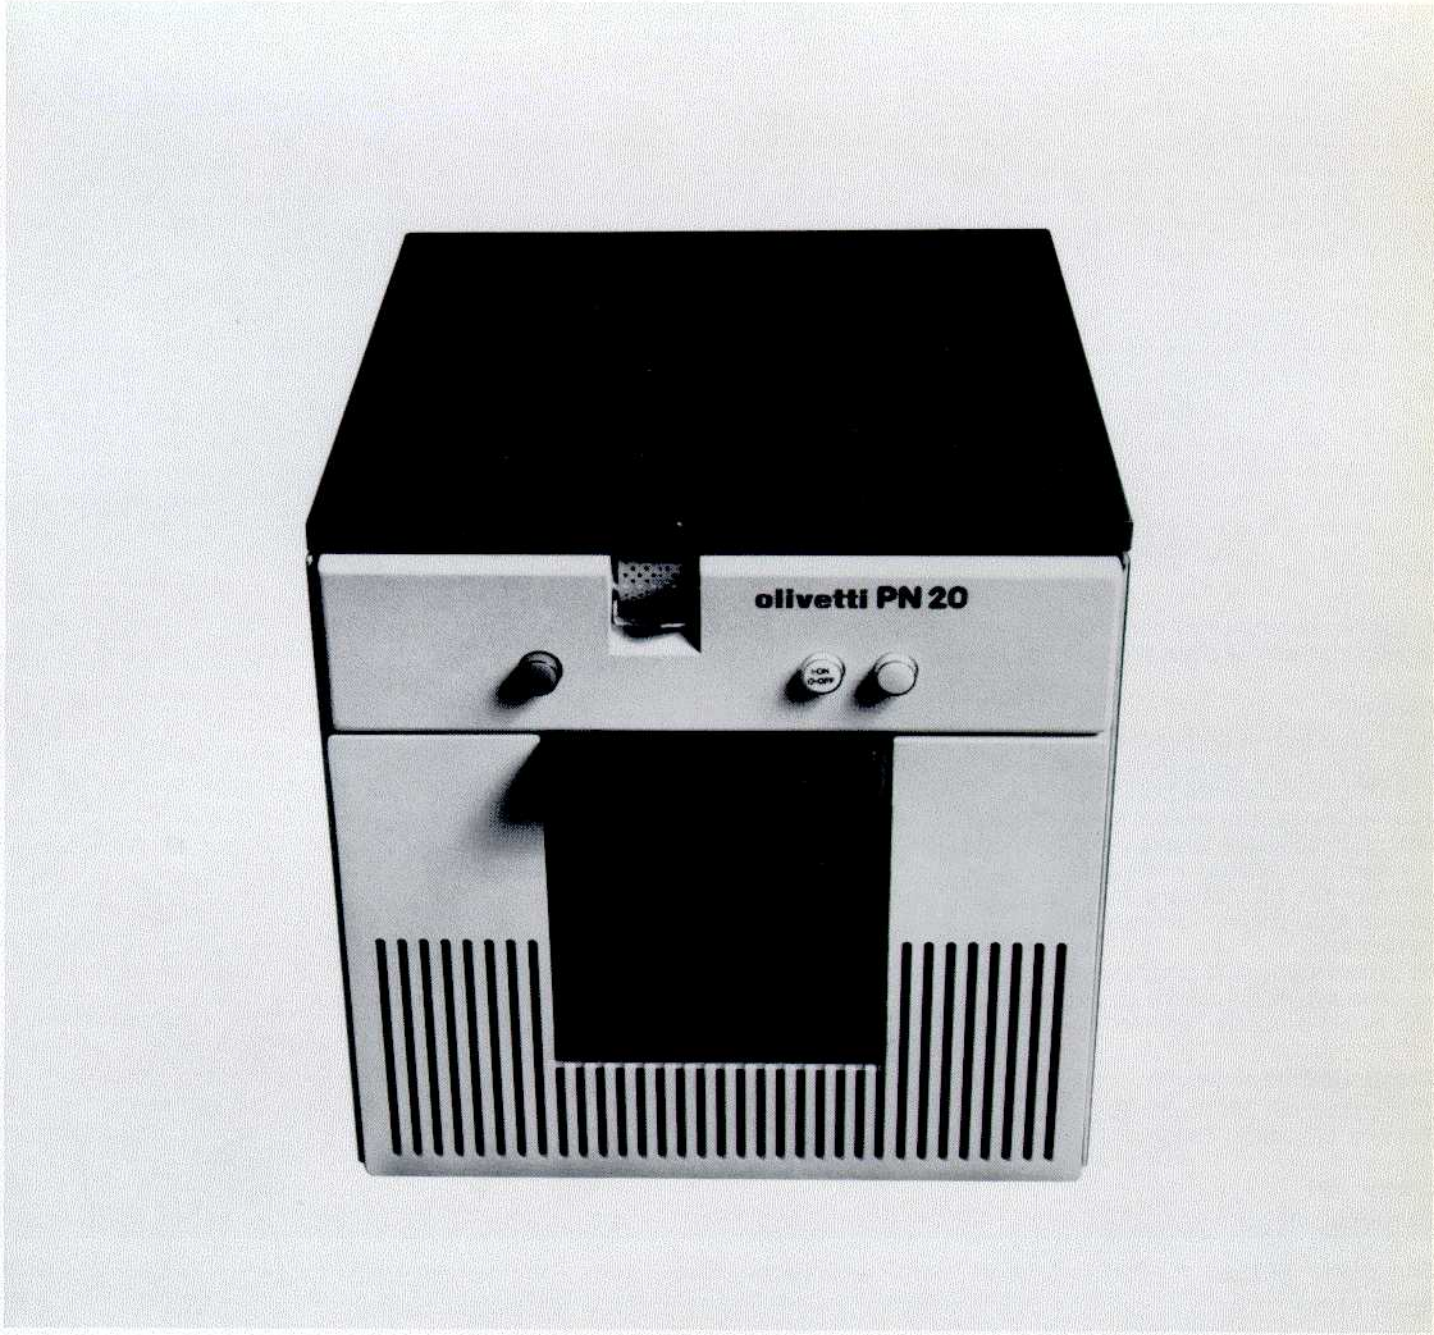

olivetti

PN 20

Perforatore di nastro
È costituito da un gruppo elettromeccanico di perforazione e dagli organi di governo che attuano il collegamento con l'unità centrale
È collegabile con tutte le unità che presentano l'interfaccia IPSO (Interfaccia Periferica Standard Olivetti)

Codice
Utilizza qualsiasi codice a 8 bit: 7 bit più 1 bit per il controllo di parità.

Nastro
Il PN 20 perfora bobine di nastro o spezzoni di lunghezza variabile.
Larghezza del nastro: 1".
Diametro massimo della bobina 8".
Caratteristiche fisiche standard ISO.
Dispositivi portabobine per l'alimentazione e il riavvolgimento del nastro perforato.
Contenitore estraibile per trucioli di nastro.

Velocità di perforazione
24 caratteri al secondo.

Organizzazione delle informazioni su nastro definita da programma.

Comandi manuali
Tasto CF (clock-feed) per comandare l'avanzamento del nastro con perforazione della sola pista di trascinamento, oppure su predisposizione la perforazione di tutte le piste (delete).
Tasto on/off per comandare l'alimentazione elettrica.

PN 20

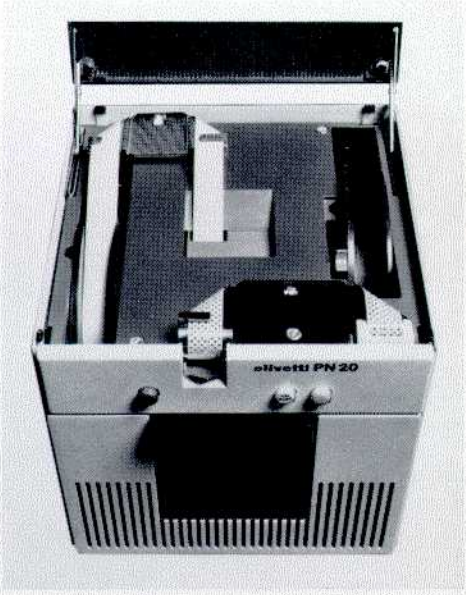

Tasto «reset anomalia» per la segnalazione di anomalie.

Controlli

Il PN 20 è dotato di dispositivi di sicurezza che agiscono al verificarsi di anomalie sul nastro perforato (quasi fine nastro, nastro rotto, fine nastro, avvolgitore troppo pieno). Il «quasi fine nastro» è segnalato all'unità centrale, mentre le altre anomalie provocano l'arresto del perforatore.
La prosecuzione del programma avviene previa rimozione delle cause che hanno prodotto l'anomalia.

Caratteristiche elettriche

Alimentazione: 220 V, 50 Hz
Potenza assorbita: 150 W

Dimensioni

Larghezza: 30 cm
Altezza: 30 cm
Profondità: 30 cm

Peso: 24 kg

Non è richiesto il condizionamento dell'ambiente

Ing. C. Olivetti & C., S.p.A. - Ivrea

Cod. 28032 (5-71)